

LUMINAIRE LOUVRE 4 TUBE AGA-LED®-RGB IP66

AGA-LED®-RGB LOUVRE 4 TUBE LEUCHTE IP66

AGA-LED®-RGB LOUVRE 4 TUBE LUMINAIRE IP66

LU4TR IP66

RGB / FESTOON CONNECTOR





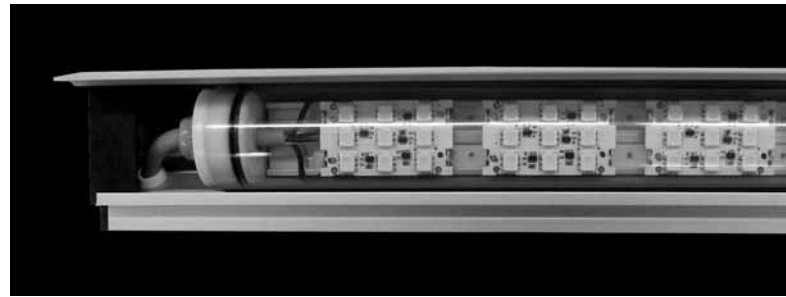


Photo : LU4TR IP66 with 9-LED RGB lighting units festoon connector / 24V / 1.75W

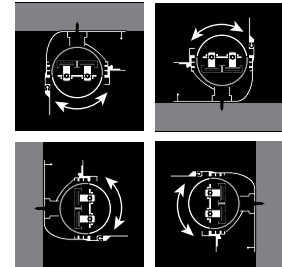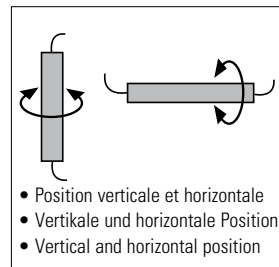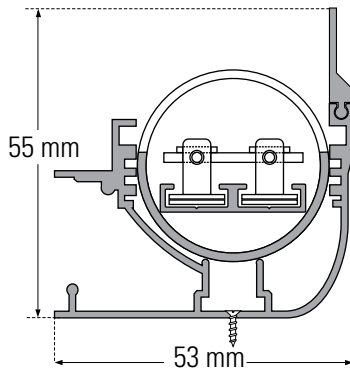

Luminaire linéaire basse tension à courant stabilisé utilisant des unités lumineuses AGA-LED®-RGB.

Compris dans le luminaire

- Profilé extrudé en aluminium éloxé naturel conçu pour un éclairage directionnel (voir pictogrammes ci-dessus).
- 4 conducteurs plats isolés de 8mm² chacun (brevet mondial B'Light®).
- Embouts EL3-G/D & EFA.
- Fiches femelles AF.
- Cache frontal CF.
- Verre polycarbonate VR66 haute résistance mécanique et thermique.
- Embouts RECD.
- Câble souple PUR / PVC de 4 x 1mm².

Non compris dans le luminaire

- Alimentation stabilisée.
- Unités lumineuses AGA-LED®-RGB.

Alimentation

- Câble souple PUR / PVC de 4 x 1mm², longueur 1m, avec fiches mâles et femelles AF, AMS.

Applications

- Murs, façades, fresques, autres applications nous consulter.

Finition sur demande

- Thermo-laquage, poudre RAL, éloxage, chromage ou dorage.

Accessoires

- Voir p. 34-39.

Recommandations et précautions

- Voir p. 87-94.

Données photométriques

- Téléchargeables sur notre site web : www.agabekov.com.

Lineares Niedervolt-Beleuchtungs-system mit stabilisiertem Strom und Leuchteinheiten AGA-LED®-RGB

Die Leuchtausführung umfasst

- Extrusionsprofil aus naturreloxiertem Aluminium, konzipiert für gerichtete Beleuchtung (siehe Piktogramme oben).
- 4 isolierte Flachleiter von je 8mm² (Weltpatent B'Light®).
- Endstücke EL3-G/D & EFA.
- Steckbüchse AF.
- Frontabdeckung CF.
- Polycarbonatglas VR66, hohe mechanische und Wärmefestigkeit.
- Endstücken RECD.
- Anschlusskabel PUR / PVC, 4 x 1mm².

Die Leuchtausführung umfasst nicht

- Stabilisierte Versorgung.
- Leuchteinheiten AGA-LED®-RGB.

Versorgung

- Anschlusskabel PUR / PVC, 4 x 1mm², Länge 1m mit Quetschkabelverbindern AF, AMS.

Anwendungen

- Mauern, Stirnseiten, Fresken. Fragen Sie uns nach anderen Anwendungen !

Ausführungen auf Anfrage

- Thermo-lackiert, pulverbeschichtet RAL, eloxiert, verchromt oder vergoldet.

Zubehör

- Siehe S. 34-39.

Empfehlungen und

Vorsichtsmassnahmen

- Siehe S. 87-94.

Photometrische Daten

- Auf unserer Website herunterladen : www.agabekov.com.

Low voltage current stabilized linear luminaire using AGA-LED®-RGB lighting units.

Included

- Extruded natural anodised aluminium profile designed for directional lighting (see illustrations above).
- 4 insulated conductor rails of 8mm² each (B'Light® worldwide patented).
- EL3-G/D & EFA end caps.
- AF female jacks without cables.
- Front visor CF.
- VR66 polycarbonate lens with high mechanical and thermal resistance.
- End-caps RECD.
- Cable PUR / PVC, 4 x 1mm².

Not included

- Stabilized power supply.
- AGA-LED®-RGB lighting units.

Power feed

- Cable PUR / PVC, 4 x 1mm², length 1m, with male and female crimped connectors AF, AMS.

Applications

- Walls, façades, frescoes. Consult us for other applications.

Finish on request

- Thermo-enamelling, powder coating RAL, Colour anodising, chromium or gold plating.

Accessories

- See p. 34-39.

Recommendations and precautions

- See p. 87-94.

Photometric data

- Downloadable on our website : www.agabekov.com.



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

LUMINAIRE LOUVRE 4 TUBE AGA-LED®-RGB IP66



AGA-LED®-RGB LOUVRE 4 TUBE LEUCHTE IP66
AGA-LED®-RGB LOUVRE 4 TUBE LUMINAIRE IP66

LU4TR IP66

RGB / FESTOON CONNECTOR

LU4TR IP66

AGA-LED®-RGB FESTOON CONNECTOR
24V / 1.75W / 28W/m

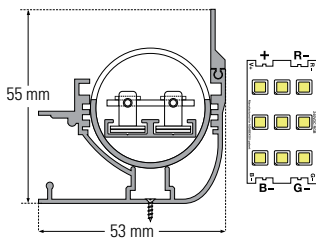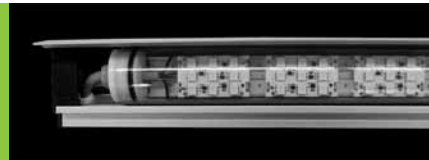

AGA-LED®-RGB:

Red: 17,1 lm
Green: 25,2 lm
Blue: 5,4 lm
White: 47,7 lm
White: 8000K

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Length	N° of lighting units	Power	N° of FL fixtures
LU4TR-0185	185mm	1	1.75W	1
LU4TR-0515	515mm	7	12.25W	2
LU4TR-1000	1010mm	16	28W	2
LU4TR-1505	1505mm	25	43.75W	3
LU4TR-2000	2000mm	34	59.5W	4
LU4TR-2660	2660mm	46	80.5W	4
LU4TR-2990	2990mm	52	91W	5
LU4TR-0000	fabriqué sur mesure - prix sur demande / Massenfertigung - Preise auf Anfrage / made to measure - price on request			



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list










AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LOUVRE 4 TUBE IP66

ZUBEHÖR FÜR DIE LOUVRE LEUCHTE 4 TUBE IP66

ACCESSORIES FOR LOUVRE LUMINAIRE 4 TUBE IP66

LU4TSAL / LU4TD / LU4TR / LU4TAL IP66

			LU4TSAL	LU4TAL	LU4TD	LU4TR															
BXA		<ul style="list-style-type: none"> Support pour AGA-LED® rigid loop connector Halter für AGA-LED® rigid loop connector Holder for AGA-LED® rigid loop connector 			●																
CMB		<ul style="list-style-type: none"> Cache pour support BXA Sichtabdeckung für BXA-Halter Shroud for BXA holder 			●																
AMS		<ul style="list-style-type: none"> Fiches bananes mâles plaquées or Bananenstecker, goldplattiert Gold plated male banana plugs 		●	●	●	●														
AF		<ul style="list-style-type: none"> Fiches bananes femelles Bananensteckbuchsen Gold-plated female 		●	●	●	●														
PUR		<ul style="list-style-type: none"> Cable PUR 2 x 1mm², longueur 100mm (LU4TSAL, LU4TD, LU4TAL IP66) Cable PUR 2 x 1mm², Länge 100mm (LU4TSAL, LU4TD, LU4TAL IP66) Cable PUR 2 x 1mm², length 100mm (LU4TSAL, LU4TD, LU4TAL IP66) 		<ul style="list-style-type: none"> Cable PUR 4 x 1mm², longueur 100mm (LU4TR IP66) Cable PUR 4 x 1mm², Länge 100mm (LU4TR IP66) Cable PUR 4 x 1mm², length 100mm (LU4TR IP66) 	●	●	●	●													
CF		<ul style="list-style-type: none"> Cache frontal Frontabdeckung Front visor 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Length</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CF-0110</td> <td>110mm</td> </tr> <tr> <td>CF-0495</td> <td>495mm</td> </tr> <tr> <td>CF-0990</td> <td>990mm</td> </tr> <tr> <td>CF-1485</td> <td>1485mm</td> </tr> <tr> <td>CF-1980</td> <td>1980mm</td> </tr> <tr> <td>CF-0000</td> <td>made to measure</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Length	CF-0110	110mm	CF-0495	495mm	CF-0990	990mm	CF-1485	1485mm	CF-1980	1980mm	CF-0000	made to measure	●	●	●	●
Code	Length																				
CF-0110	110mm																				
CF-0495	495mm																				
CF-0990	990mm																				
CF-1485	1485mm																				
CF-1980	1980mm																				
CF-0000	made to measure																				

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

●● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list








AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

ACCESSOIRES POUR LUMINAIRE LOUVRE 4 TUBE IP66

ZUBEHÖR FÜR DIE LOUVRE LEUCHTE 4 TUBE IP66

ACCESSORIES FOR LOUVRE LUMINAIRE 4 TUBE IP66

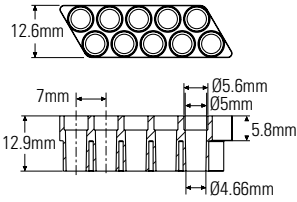LU4TSAL / LU4TD / LU4TR / LU4TAL IP66

			LU4TSAL	LU4TAL	LU4TD	LU4TR
CSN		<ul style="list-style-type: none"> Clip de sécurité (obligatoire avec fixations FLP) Sicherheitsclip (obligatorisch mit FLP Befestigungen) Security clip (obligatory with FLP fixings) 	••	••	••	••
EFA		<ul style="list-style-type: none"> Equerre de fixation pour Embout Befestigungswinkel für Endstück Mounting bracket for end-cap 	•	•	•	•
EL3-G / EL3-D		<ul style="list-style-type: none"> Embout polycarbonate noir Endstück Polycarbonat schwarz Black polycarbonate end cap 	•	•	•	•
AGC		<ul style="list-style-type: none"> Cache anti-éblouissement pour unités lumineuses AGA-LED® A-10 seulement. Blendschutz Leuchteinheiten nur für AGA-LED® A-10. Anti-Glare Cache for AGA-LED® lighting units A-10 only. 		••		
RECS		<ul style="list-style-type: none"> Embout pour LU4TSAL et LU4TAL Endstück für LU4TSAL und LU4TAL End-cap for LU4TSAL and LU4TAL 	•	•		
RECD		<ul style="list-style-type: none"> Embout pour LU4TR et LU4TD Endstück für LU4TR und LU4TD End-cap for LU4TR and LU4TD 			•	•

• Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

•• Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list





AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

EMBOUTS POUR LUMINAIRE LOUVRE 4 TUBE IP66

ENDSTÜCKEN FÜR DIE LOUVRE LEUCHTE 4 TUBE IP66

END-CAPS FOR LOUVRE LUMINAIRE 4 TUBE IP66

LU4TSAL / LU4TD / LU4TR / LU4TAL IP66

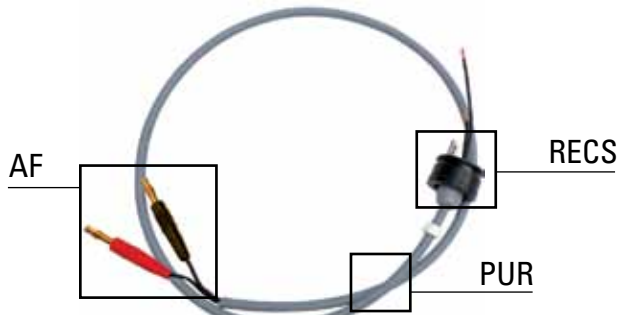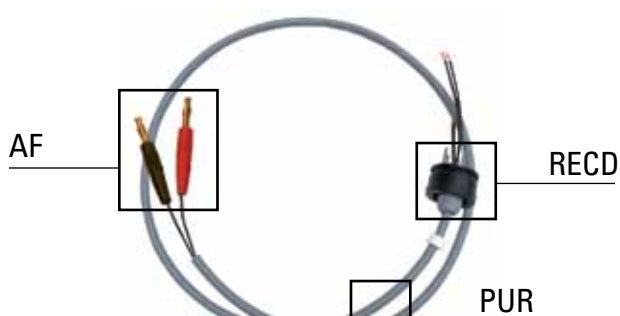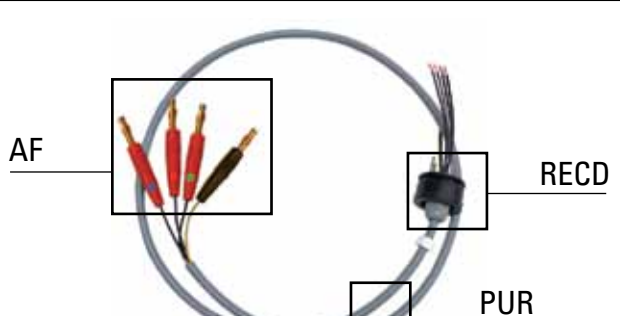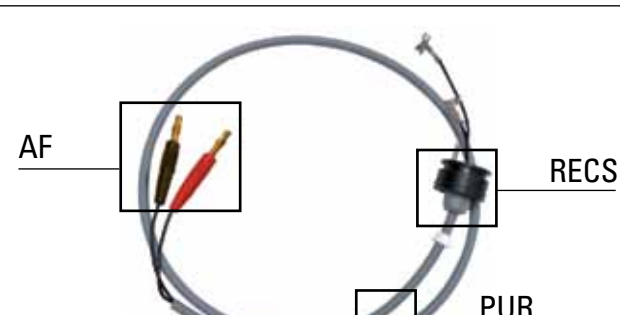	LU4TSAL	LU4TAL	LU4TD	LU4TR
<p>RECSAL66</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout pour LU4TSAL IP66 ▪ Endstück für LU4TSAL IP66 ▪ End-cap for LU4TSAL IP66 	●			
<p>RECDSAL66</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout pour LU4TD IP66 ▪ Endstück für LU4TD IP66 ▪ End-cap for LU4TD IP66 			●	
<p>RECR66</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout pour LU4T-RGB IP66 ▪ Endstück für LU4T-RGB IP66 ▪ End-cap for LU4T-RGB IP66 				●
<p>RECAL66</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Embout pour LU4TAL IP66 ▪ Endstück für LU4TAL IP66 ▪ End-cap for LU4TAL IP66 		●		

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

●● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents


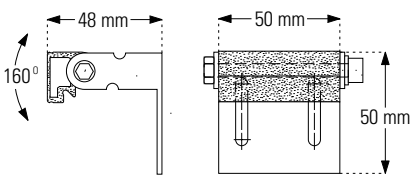

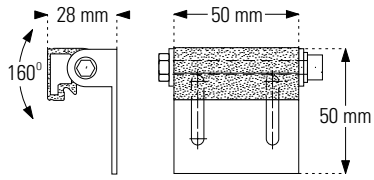

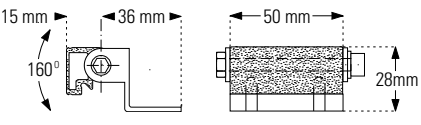

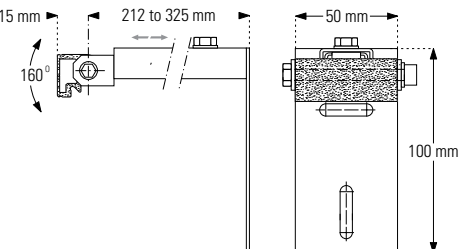

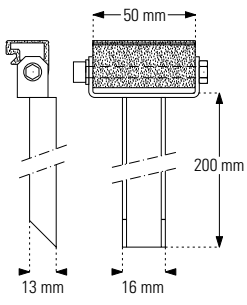

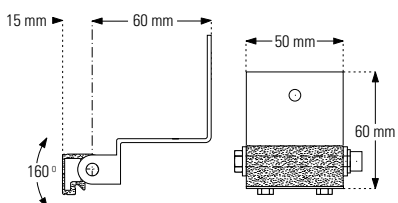
SYSTÈMES DE FIXATION POUR LUMINAIRES

LOUVRE 4 TUBE AGA-LED® IP66

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR LOUVRE 4 TUBE AGA-LED® IP66 LEUCHTEN

MOUNTING SYSTEMS FOR AGA-LED® LOUVRE 4 TUBE LUMINAIRES IP66

LU4TSAL / LU4TD / LU4TR / LU4TAL IP66

				LU4TSAL	LU4TAL	LU4TD	LU4TR
FLP1		<ul style="list-style-type: none"> Fixation standard clipsable Standard-Cliphalterung Standard clip-on bracket 		●	●	●	●
FLP1C		<ul style="list-style-type: none"> Fixation courte clipsable Kurze Cliphalterung Short clip-on bracket 		●	●	●	●
FLPF		<ul style="list-style-type: none"> Fixation courte clipsable pour fenêtres Kurze Fenstercliphalterung Short clip-on bracket for windows 		●	●	●	●
FLP2		<ul style="list-style-type: none"> Fixation réglable clipsable Einstellbare Cliphalterung Adjustable clip-on bracket 		●	●	●	●
FLPJ		<ul style="list-style-type: none"> Fixation clipsable pour jardins Cliphalterung für Garten Clip-on bracket for gardens 		●	●	●	●
FLP3		<ul style="list-style-type: none"> Fixation pour luminaires Louvre Halterung für Louvre Leuchten Clip-on bracket for Louvre luminaires 		●	●	●	●

● Compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst
Included

●● Non compris dans le luminaire
Die Leuchtenausführung umfasst nicht
Not included

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix
Preise: Siehe Artikel-Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste
Price: see under reference or name in price list

AGA-LED® lighting units
USA, Europe, Japan patents

SYSTÈMES DE FIXATION POUR LUMINAIRES

LOUVRE 4 TUBE AGA-LED® IP66

BEFESTIGUNGSSYSTEME FÜR LOUVRE 4 TUBE AGA-LED® IP66 LEUCHTEN

MOUNTING SYSTEMS FOR AGA-LED® LOUVRE 4 TUBE LUMINAIRES IP66

LU4TSAL / LU4TD / LU4TR / LU4TAL IP66

Règles à suivre pour les nombres de FLP


Regeln zur Bestimmung der Anzahl von FLP Halterungen

N° of FLP per length

Length of luminaire	Number of fixings
185mm	1 FLP
515mm	2 FLP
1010mm	2 FLP
1505mm	3 FLP
2000mm	4 FLP
2660mm	4 FLP
2990mm	5 FLP
made to measure	-----

IMPORTANT - WICHTIG - IMPORTANT

- CSN obligatoire avec fixations FLP
- CSN obligatorisch mit FLP Befestigungen
- CSN obligatory with FLP mounts

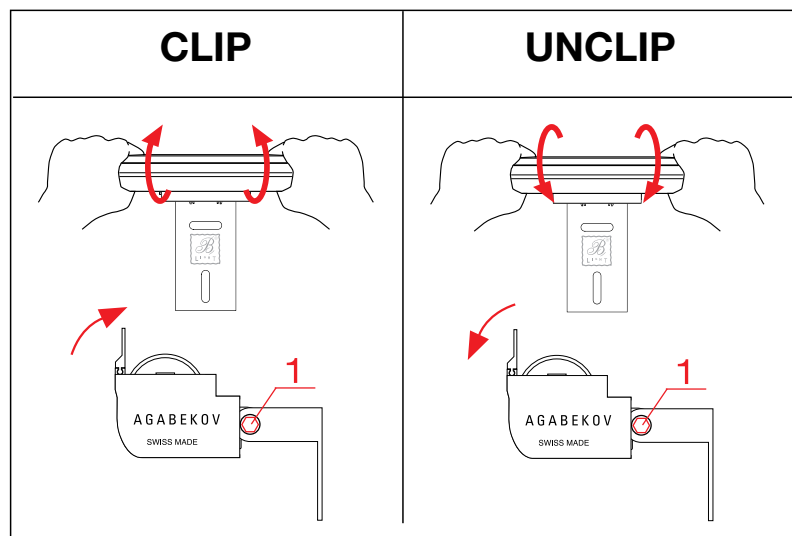

- Pour accrocher et décrocher le luminaire, **bloquer** la vis « imbus » (1) et basculer le luminaire comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
- Zum Ein- und Aushängen der Leuchte die Imbusschraube (1) festziehen und die Neigung der Leuchte wie auf obenstehenden Zeichnungen **verstellen**.
- To unclip and clip the luminaire, **lock** the "imbus" screw (1) and tilt the luminaire as shown in the diagram above.


SYSTÈME D'INSTALLATION OU DE REMPLACEMENT DU LUMINAIRE LOUVRE 4 TUBE AGA-LED® IP66

INSTALLATIONS-SYSTEM ODER AUSTAUSCH VON TUBE LOUVRE 4 AGA-LED® LEUCHTE IP66

SYSTEM INSTALLATION OR REPLACEMENT OF TUBE LOUVRE 4 AGA-LED® LUMINAIRE IP66

LU4TSAL / LU4TD / LU4TR / LU4TAL IP66

- Insérer en clipsant le luminaire tube LU4T IP66 dans le profil en aluminium Louvre 3 (LL3), neuf ou existant.
- Die Leuchte LU4T IP66 kann in das Aluminium Profil Louvre 3 LL3 (neu oder vorhanden) eingeclipst werden.
- Die Leuchte LU4T IP66 kann sowohl horizontal (nach oben oder unten leuchtend) als auch vertikal installiert werden. Der Lichtaustritt kann über schwenkbare Halterungen justiert werden.
- Insert the luminary tube LU4T IP66 by clipping it in the aluminium Louvre 3 (LL3) profile, new or existing.
- The luminary LU4T IP66 can be installed in different positions : horizontal lighting up or down, or vertical. The throw of light can be adjusted by using our orientable brackets.

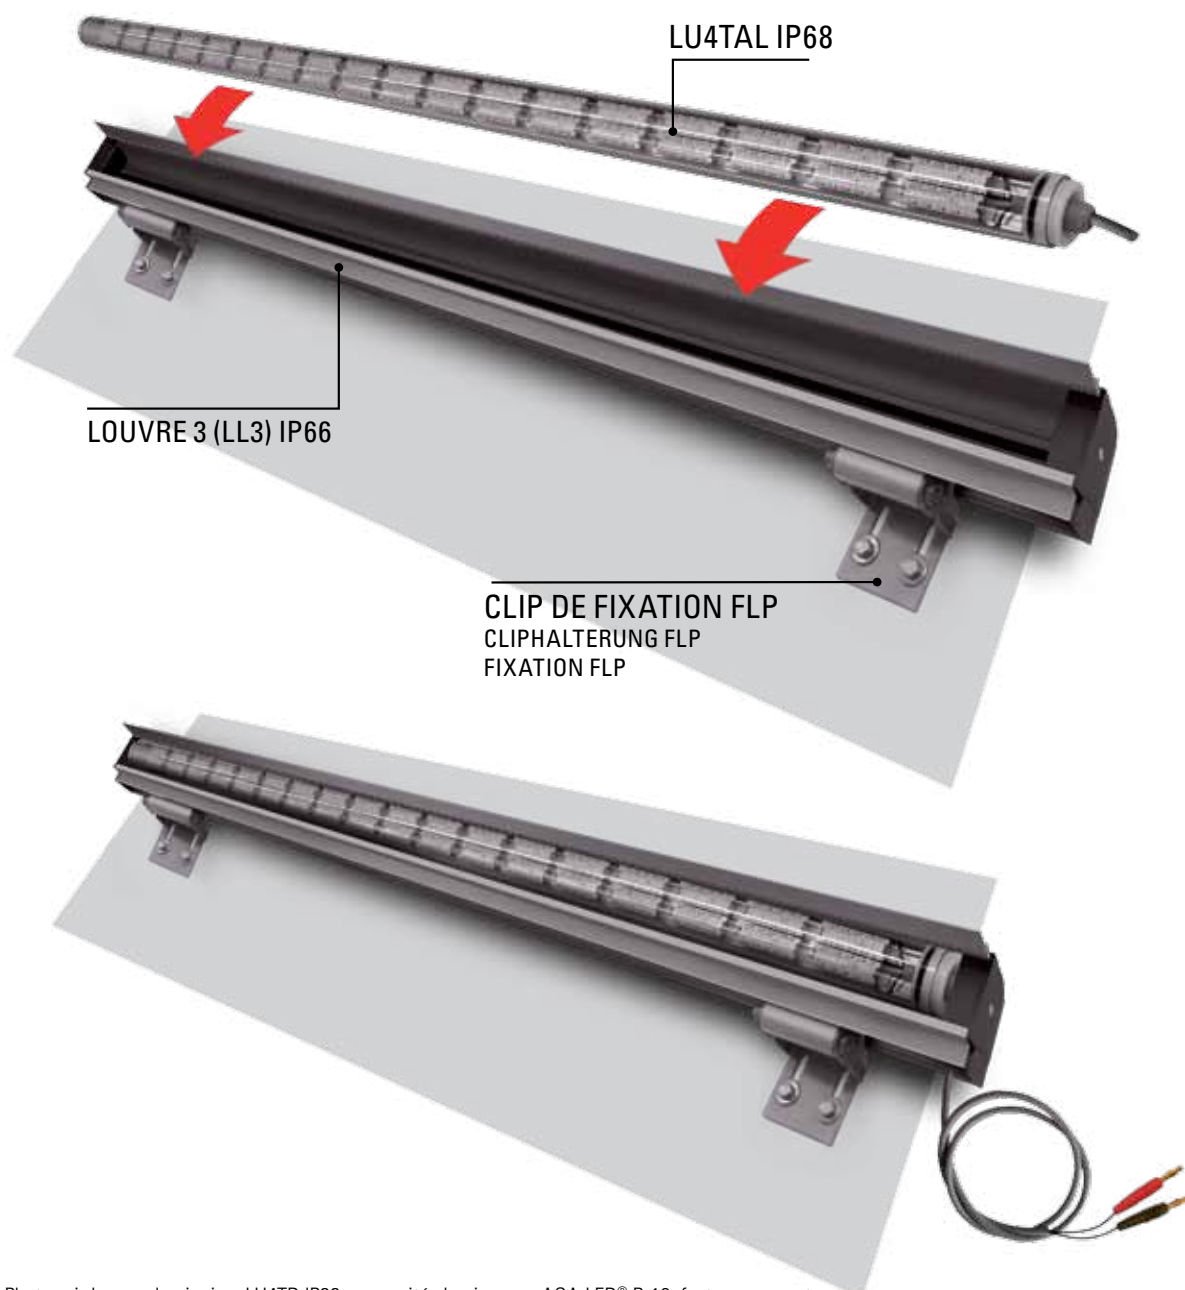

- Photos ci-dessus : luminaires LU4TD IP66 avec unités lumineuses AGA-LED® B-10, festoon connector.
- Oberhalb Fotos: LU4TD IP66 Leuchten mit Lichteinheiten AGA-LED® B-10, festoon connector.
- Photos above : LU4TD IP66 luminaires with AGA-LED® B-10 lighting units, festoon connector.



Colour FILTERS

FOR LU4T IP66 & IP68

2800K-5000K &
ALL ColourS AVAILABLE

