


ALIMENTATION STABILISÉE IP64 POUR AGA-LED®

STABILISIERTE VERSORGUNG IP64 FÜR AGA-LED®
STABILIZED POWER SUPPLY IP64 FOR AGA-LED®

14V / 17W 24V / 25W

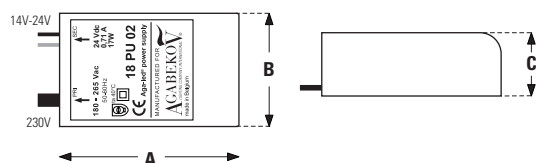

Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 180-265V avec câbles sans fiches
- Tension secondaire: 14 ou 24V avec câbles sans fiches
- Puissance 17-25W: protégé contre court-circuit et surcharge
- Boîtier plastique, moulé avec résine
- Étanche IP64
- Conforme aux normes: EN 61347
- Certifié: EMC
- Distance du transformateur au luminaire max 30m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 180-265V mit Kabel ohne Stecker
- Sekundärspannung: 14 oder 24V mit Kabel ohne Stecker
- Leistung 17-25W: geschützt gegen Kurzschluss und Überlast
- Kunststoffgehäuse, Harzguss. (IP64)
- Wetterbeständig IP64
- Entspricht Norm EN 61347
- EMC-zertifiziert
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 30m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 180-265V with cable without plugs
- Secondary voltage: 14 or 24V with cable without plugs
- Power supply 17-25W: protected against short-circuit and overload
- Plastic housing, resin moulding
- Water-proof IP64
- Mark of conformity: EN 61347
- Certified: EMC
- Max. distance between transformer and luminaire: 10m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
16PU12*	14V	17W	80/48/29 mm	0,16 kg
18PU01	24V	25W	80/48/29 mm	0,16 kg

* For AGA-LED® red



Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list



ALIMENTATION STABILISÉE LGT IP67 POUR LED

STABILISIERTE VERSORGUNG LGT IP67 FÜR LED
STABILIZED POWER SUPPLY LGT IP67 FOR LED

24V / 10W, 25W

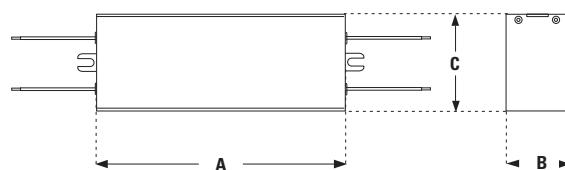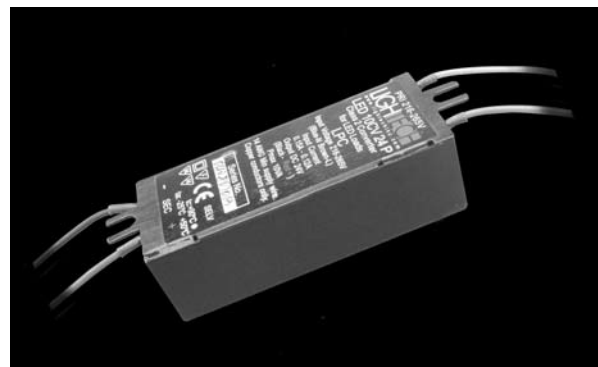

Caractéristiques

- Alimentation stabilisée
- Tension primaire: 95-265V 50/60Hz
- Tension secondaire: 24V
- Puissance: 10W ou 25W
- Étanche.
- Conforme aux normes: EN 61000-3-2
- Certifié: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Distance du transformateur au luminaire max 10m

Eigenschaften

- Stabilisierte Versorgung
- Primärspannung: 95-265V 50/60Hz
- Sekundärspannung: 24V
- Leistung: 10W oder 25W
- Wetterbeständig
- Entspricht Norm EN 61000-3-2
- EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015 - zertifiziert
- Abstand Transformator-Leuchte: Maximal 30m

Characteristics

- Stabilized power-supply
- Primary voltage: 95-265V 50/60Hz
- Secondary voltage: 24V
- Power supply 10W or 25W
- Waterproof potting
- Mark of conformity: EN 61000-3-2
- Certified: EMC (RFI) FCC Class B/EN 55015
- Max. distance between transformer and luminaire: 10m

Pour luminaires / für Leuchten / for luminaires:

- De la gamme B'LIGHT® avec unités lumineuses AGA-LED®
- Sortiment B'LIGHT® mit AGA-LED®
- Interiors of range B'LIGHT® with AGA-LED®

Données et puissances - Daten und Leistungen - Power and other data

Ref.	Voltage	Power	Dimensions A/B/C	Weight
LGT 10 IP67	24V	10W	86/27/35 mm	0,165 kg
LGT 25 IP67	24V	25W	86/27/35 mm	0,165 kg

Prix: voir référence ou nom dans la liste de prix / Preise: Siehe Artikel.Nr. oder Modellbezeichnung in der Preisliste / Price: see under reference or name in price list

